


SIRÉNA SE-301A

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 Vst/50 Hz (-15%/+10%)
Příkon	9VA
Akustický signál	85dB / 1m
Optický signál	zábleskové světlo
Provozní podmínky	-20 až +50°C / 15 až 90% RV
Rozměry	200 x 150 x 80 mm
Krytí sirény	IP 43

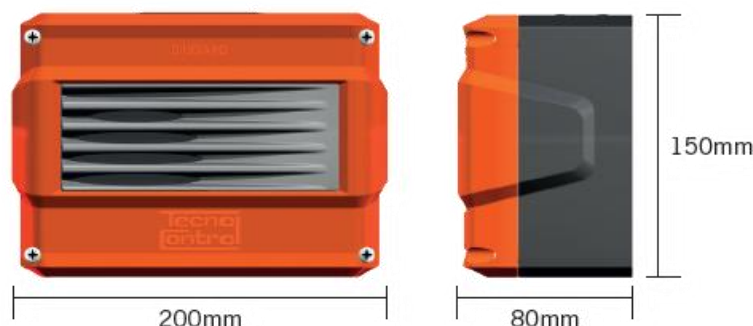

Siréna se zábleskovým světlem - SE 301A je určena k detekčním systémům plynů jako zdroj výstražného akustického a optického signálu.

POPIS

Siréna SE-301A po připojení k napájení aktivuje svůj akustický i optický signál (zábleskové světlo). Ústředna umožňuje deaktivaci akustického signálu stiskem externího tlačítka propojující terminály: BUZZER a ON_OFF (viz schéma svorkového zapojení). Pokud propojíme tyto terminály, akustický signál bude na 10min přerušen. Po 10-ti minutách však bude automaticky obnoven.

INSTALACE

Siréna SE-301A je určena k montáži na zeď. K upevnění ústředny slouží tři otvory o průměru 5mm umístěné na zadní straně ústředny. Pomocí tří vrtů (šroubů) ústřednu připevníte ke zdi. Ústředna je osazena flexibilní kabelovou průchodkou použitelnou v rozmezí průměrů 6-12mm.

Elektrické propojení sirény k napájení, nebo připojení k vyhodnocovací ústředně smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací pro samostatné práce na elektrických zařízeních nn. Připojení se provádí kabelem o průřezu:

- 0,75mm² do vzdálenosti 100m
- 1,00mm² do vzdálenosti 150m
- 1,50mm² do vzdálenosti 200m
- 2,50mm² do vzdálenosti 350m

UPOZORNĚNÍ

Zařízení je určeno do prostředí bez nebezpečím výbuchu.

SCHEMA SVORKOVÉHO ZAPOJENÍ

