

PS-511

Sít'ový zdroj

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Vstupní napětí	90 až 264 VAC / 47-63HZ
Výstupní napětí	24 Vss
Úprava napětí výstupu	24Vdc÷28Vdc (trimer Vout Adj.)
Přesnost Uout	+/- 1%
Teplotní závislost	+/- 0,02% / °C
Výstupní proud	1,3 A / 30W
Rozměry zdroje (V x Š x H)	MODULBOX 3M, DIN 35 91 x 52 x 55,5 mm
Provozní podmínky	-25°C až +71°C / 10 až 90% rel.vlh,
Teplota skladování	-25°C až +85°C / 10 až 90% rel.vlh,
Hmotnost	195g
Průřez příp. vodičů	0,2 ÷ 2,0 mm ² (AWG24-14)
Krytí zdroje	IP 20



Spínaný napájecí zdroj s vysokou spolehlivostí, přesností a stabilitou parametrů nezávislých na zatížení. Je určený pro napájení zařízení průmyslové automatizace, řídicí a regul. techniky.

POPIS

Na čelním panelu zdroje PS-511 jsou osazeny 2ks LED, které signalizují:

- napájení zdroje - zelená LED
- přetížení zdroje – červená LED


INSTALACE

Spínaný zdroj PS-511 je určen pro montáž na lištu DIN TS 35mm. Zadní strana zdroje má prolis pro DIN lištu a úchytka na spodní straně. Úchytka lze uvolnit zatažením za ovládací třmínek směrem dolů. Stavební výška a boční profil jsou uzpůsobeny pro instalaci do plastových rozvodnic s DIN lištami. Elektrické propojení zdroje smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací pro samostatné práce na elektrických zařízeních.

UPOZORNĚNÍ: přístroj není určen pro venkovní použití

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

SCHEMA SVORKOVÉHO ZAPOJENÍ

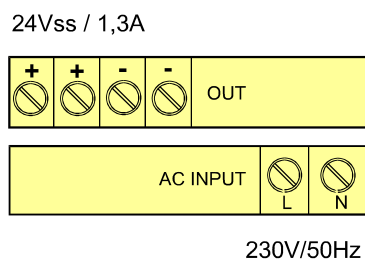

ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

